

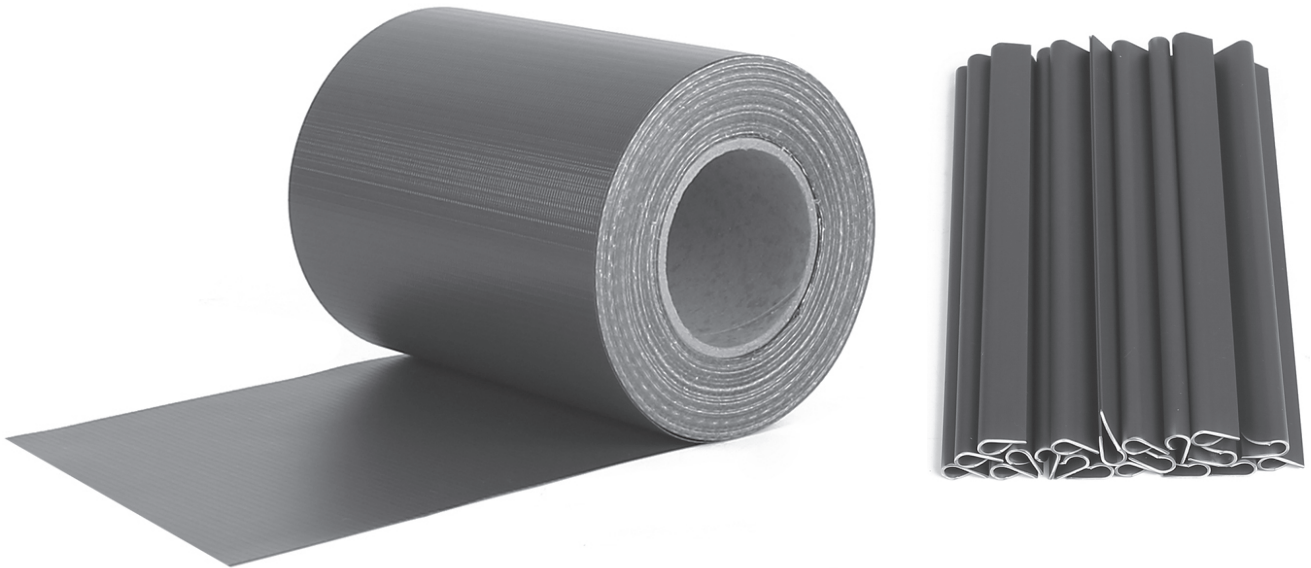
**SK** Tieniaca páska na plotové panely s klipsami

**CZ** Stínící páska na plotové panely s klipsy

**HU** Árnyékozó szalag kapcsos kerítéspanelhez

**RO** Bandă de umbrire pentru panouri de gard cu clipsuri

**EN** Privacy tape for fence panels with clips



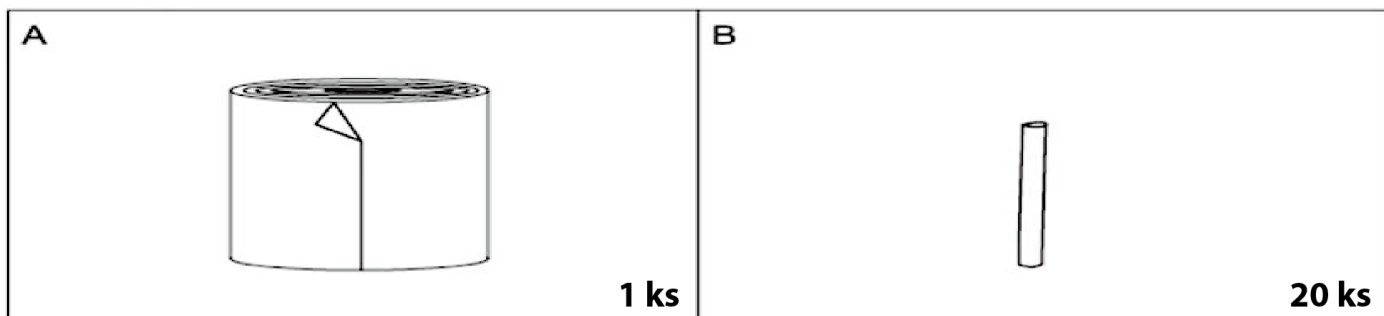
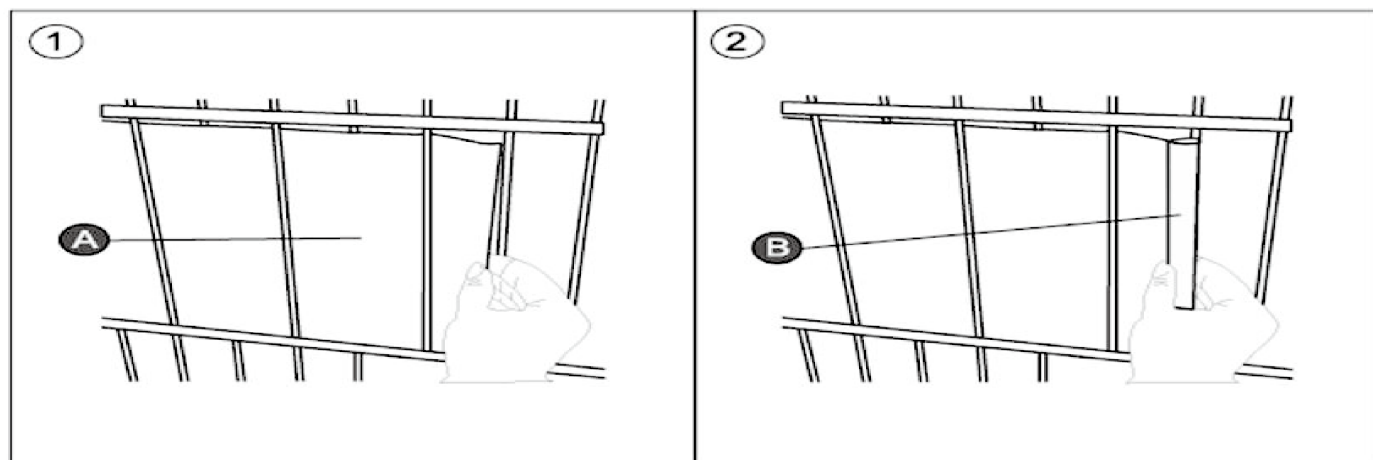
**Preklad originálneho návodu na použitie**  
**Překlad originálním návodu k použití**  
**Az eredeti használati útmutató fordítása**  
**Traducerea manualului de utilizare original**  
**Instruction manual**

**TIENIACA PÁSKA NA PLOTOVÉ PANELE S KLIPSAMI****NÁVOD NA MONTÁŽ**

- Tieniaca páska je určená na výplet do plotových panelov v horizontálnom smere.
- Je to perfektné riešenie na tienenie Vášho plotu.
- Chráni pred slnkom, UV žiarením, vetrom, hlukom, je trvácna a chráni Vaše súkromie.
- Rýchla a jednoduchá montáž.
- 100% UV stabilná.
- Extrémne odolná proti roztrhnutiu.

**TECHNICKÉ PARAMETRE**

MODEL	2172849	2172850	2172851	2173609	2173610
DĹŽKA	35 m				
ŠÍRKA	19 cm				
POČET KLIPS NA UCHYTENIE	20 ks				
HUSTOTA	450 g/m <sup>2</sup>			630 g/m <sup>2</sup>	
FARBA	antracit	sivá	zelená	mahagonová hnedá	
ROZSAH TEPLÔT	- 60 až + 160 °C				

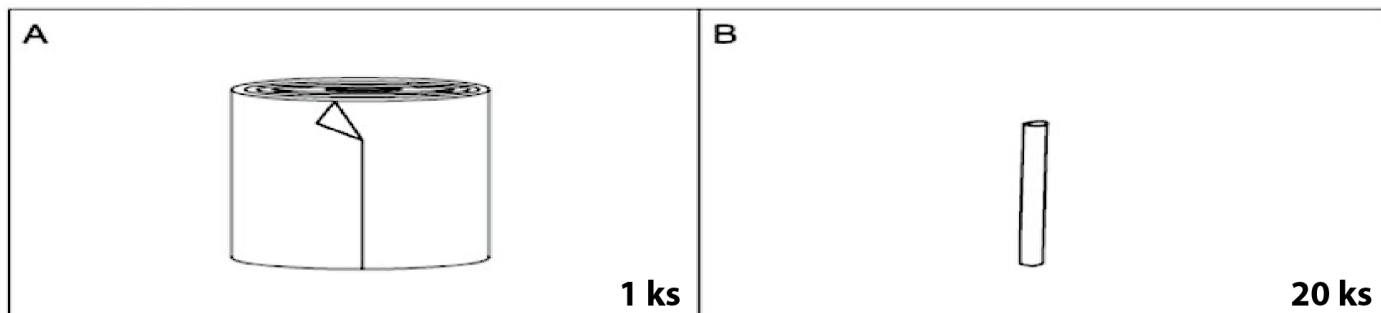
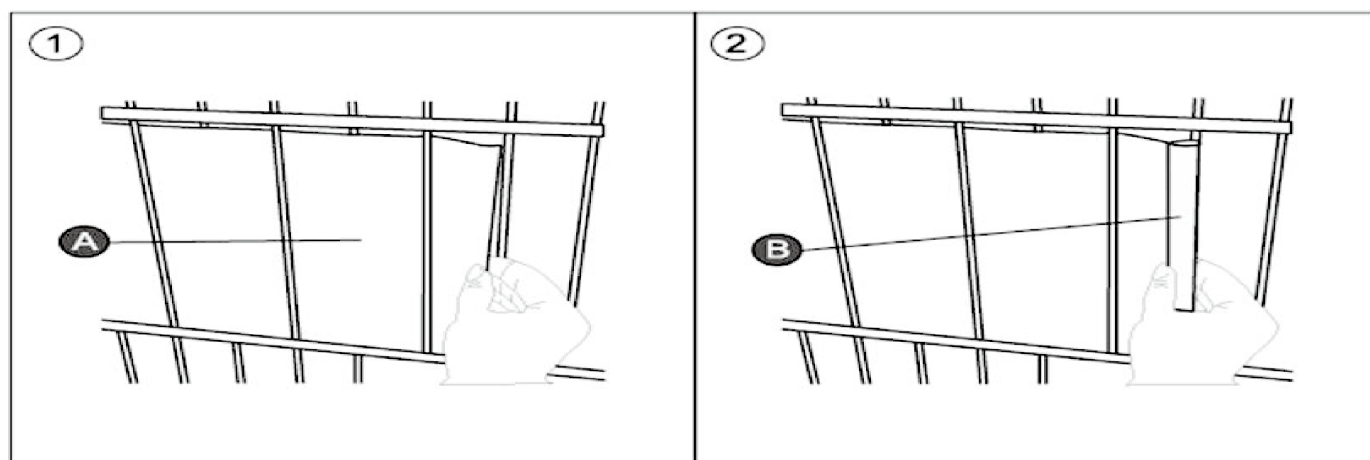
**ČASTI VÝROBKU****MONTÁŽ**

**STÍNÍCÍ PÁSKA NA PLOTOVÉ PANELE S KLIPSY****NÁVOD K MONTÁŽI**

- Stínicí páska je určena pro výplet do plotových panelů ve horizontálním směru.
- Je to perfektní řešení pro stínění Vašeho plotu.
- Chrání před sluncem, UV zářením, větrem, hlukem, je trvanlivá a chrání Vaše soukromí.
- Rychlá a snadná montáž.
- 100% UV stabilní.
- Extrémně odolná proti roztržení.

**TECHNICKÉ PARAMETRY**

MODEL	2172849	2172850	2172851	2173609	2173610
DÉLKA	35 m				
ŠÍŘKA	19 cm				
POČET KLIPS PRO UCHYCENÍ	20 ks				
HUSTOTA	450 g/m <sup>2</sup>			630 g/m <sup>2</sup>	
BARVA	antracit	šedá	zelená	mahagonově hnědá	
ROZSAH TEPLOT	- 60 až + 160 °C				

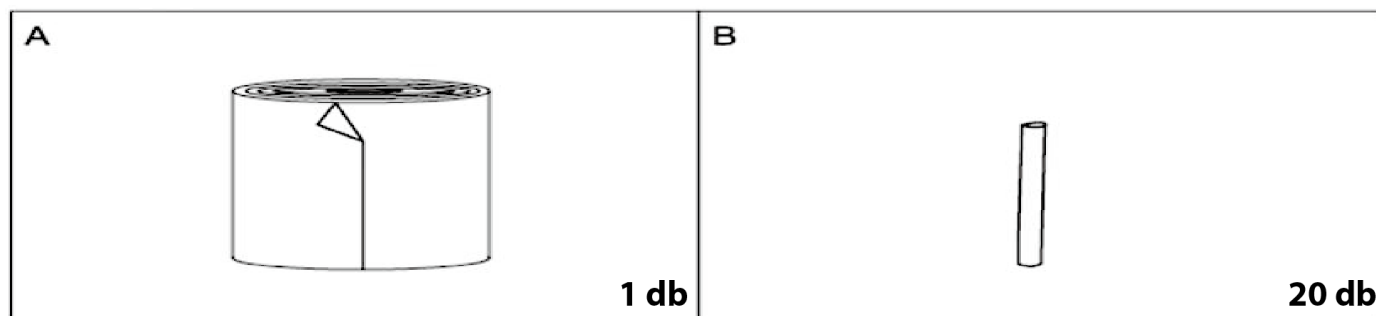
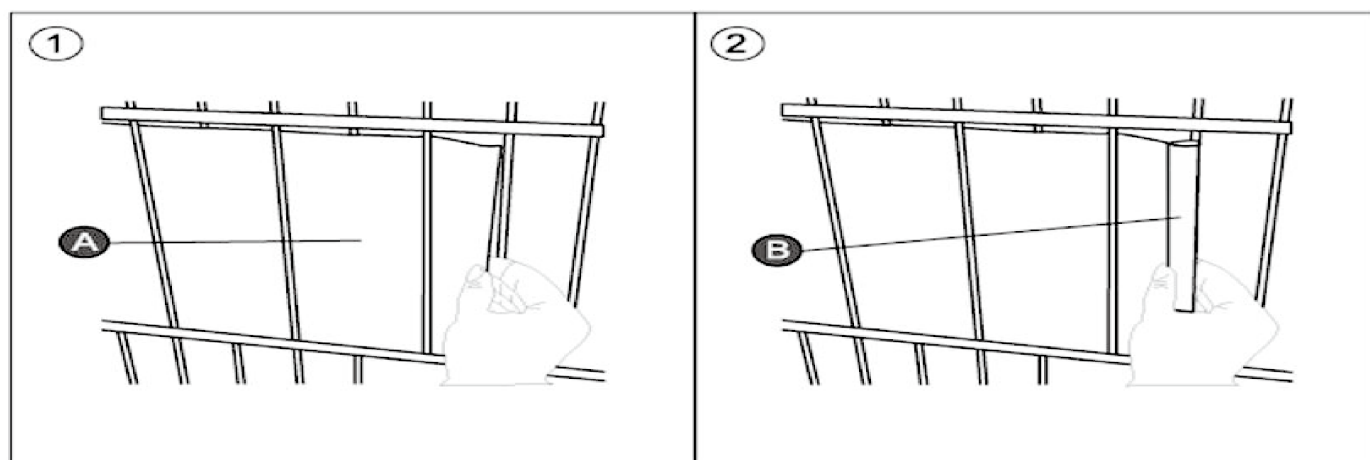
**ČÁSTI VÝROBKU****MONTÁŽ**

**ÁRNYÉKOZÓ SZALAG KAPCSOS KERÍTÉSPANELHEZ****SZERELÉSI ÚTMUTATÓ**

- Az árnyékoló szalag a kerítéspanelek vízszintes irányú felfűzésére szolgál.
- Tökéletes megoldás kerítésének árnyékolására.
- Véd a nap, UV sugárzás, szél, zaj ellen, tartós és védi a magánéletét.
- Gyors és egyszerű összeszerelés.
- 100% UV stabil.
- Rendkívül szakadásálló.

**TECHNIKAI PARAMÉTEREK**

<b>MODELL</b>	<b>2172849</b>	<b>2172850</b>	<b>2172851</b>	<b>2173609</b>	<b>2173610</b>
<b>HOSSZA</b>	35 m				
<b>SZÉLESÉG</b>	19 cm				
<b>A CSATLAKOZHATÓ KLIPEK SZÁMA</b>	20 db				
<b>SŰRŰSÉG</b>	450 g/m <sup>2</sup>			630 g/m <sup>2</sup>	
<b>SZÍN</b>	antracit	szürke	zöld	mahagóni barna	
<b>HŐMÉRSÉKLETTARTOMÁNY</b>	- 60-tól + 160-ig °C				

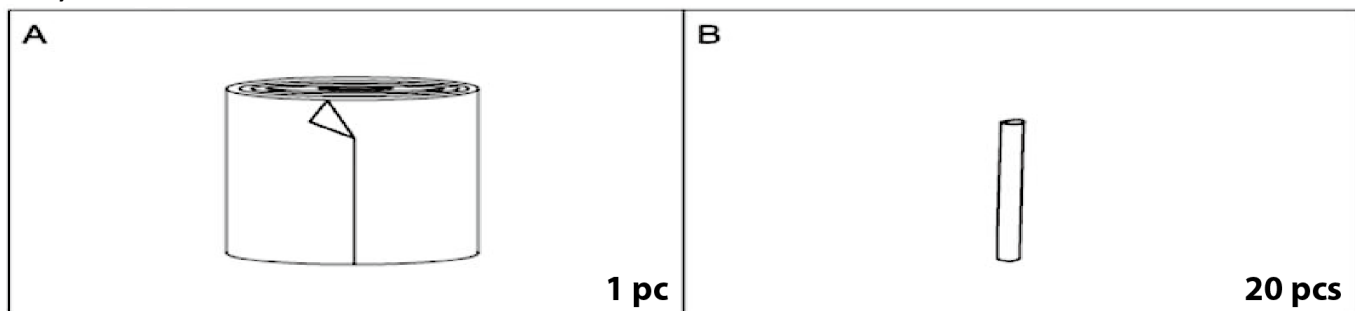
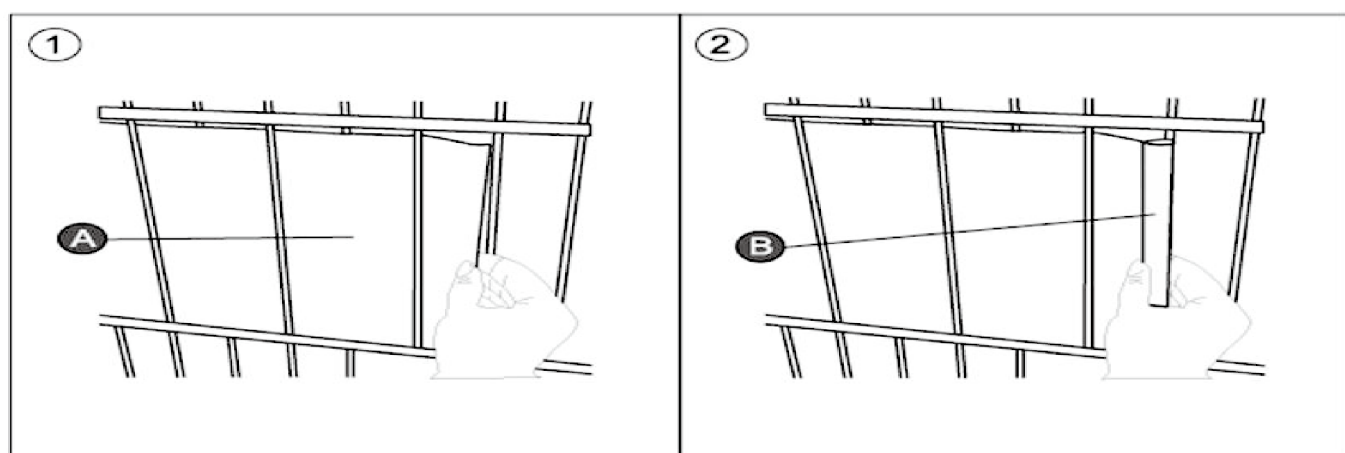
**A KÉSZÜLÉK RÉSZEI****SZERELÉS**

**BANDĂ DE UMBRIRE PENTRU PANOURI DE GARD CU CLIPSURI****INSTRUCȚIUNI DE MONTARE**

- Banda de umbrire este destinată împletirii în panourile de gard în direcția orizontală.
- Este soluția perfectă pentru umbrirea gardului dumneavoastră.
- Protejează împotriva soarelui, radiațiilor UV, vântului, zgomotului, este durabilă și vă protejează intimitatea.
- Montare rapidă și ușoară.
- 100% stabilă UV.
- Extrem de rezistentă la rupere.

**PARAMETRII TEHNICI**

MODEL	2172849	2172850	2172851	2173609	2173610
LUNGIME	35 m				
LĂȚIME	19 cm				
NUMĂR CLIPSURI PENTRU PRINDERE	20 buc				
DENSITATE	450 g/m <sup>2</sup>			630 g/m <sup>2</sup>	
CULOARE	antracit	gri	verde	maro mahon	
PLAJA DE TEMPERATURI	de la - 60 până la + 160 °C				

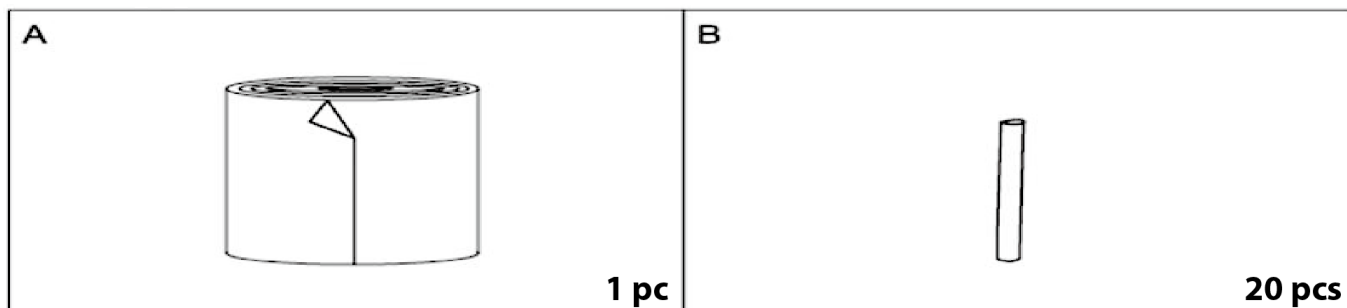
**PĂRȚILE PRODUSULUI****MONTAREA**

**PRIVACY TAPE FOR FENCE PANELS WITH CLIPS****INSTALLATION MANUAL**

- The privacy tape is designed for weaving into fence panels in the horizontal direction.
- Perfect solution for screening your fence.
- Protects against sun, UV rays, wind, noise, is durable and protects your privacy.
- Quick and easy installation.
- 100% UV stable.
- Extremely tear resistant.

**SPECIFICATIONS**

MODEL	2172849	2172850	2172851	2173609	2173610
LENGTH	35m				
WIDTH	19cm				
NUMBER OF CLIPS	20pcs				
DENSITY	450g/m <sup>2</sup>			630 g/m <sup>2</sup>	
COLOUR	anthracite	gray	green	mahogany brown	
TEMPERATURE RANGE	- 60 to + 160°C				

**PRODUCT PARTS****ASSEMBLY**